



DET. EXTINTOR DE INCÊNDIO
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Esc.:1/20

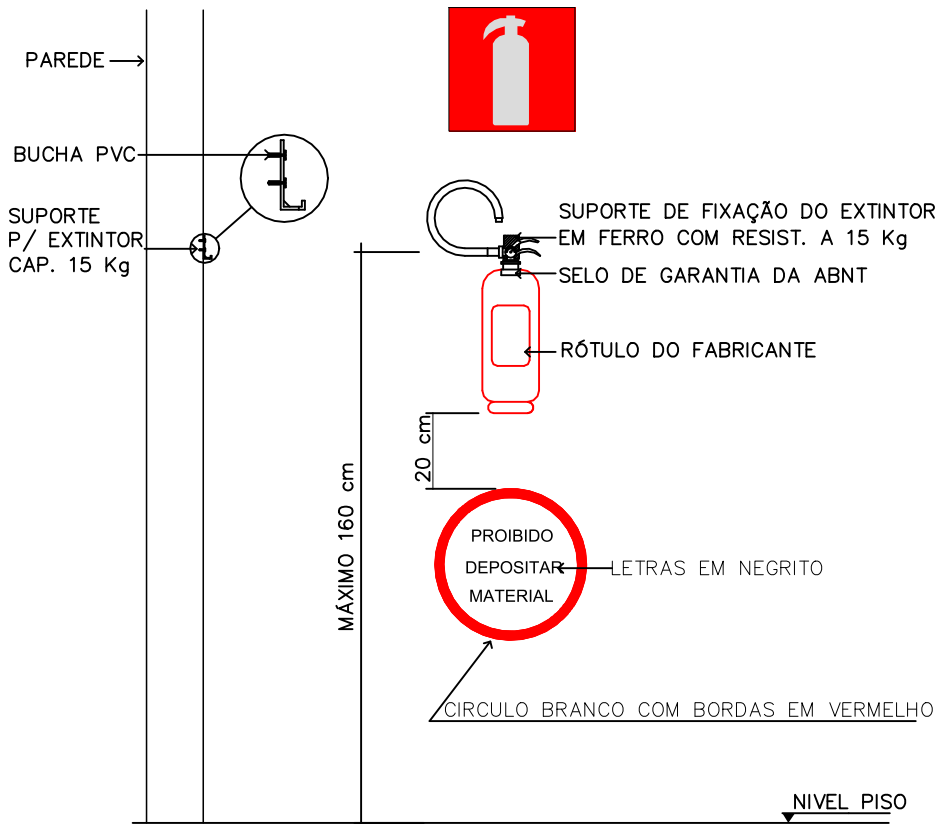

LEGENDA

- ROTA DE FUGA
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, TIPO A, B, C - CAP. 4,5kg - 4-A:80-B:C
- PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA ACIMA DA PORTA (H=2,20 M) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA (H=1,80 M)
- LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 200 LÚMENS
- LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO 2200 LÚMENS

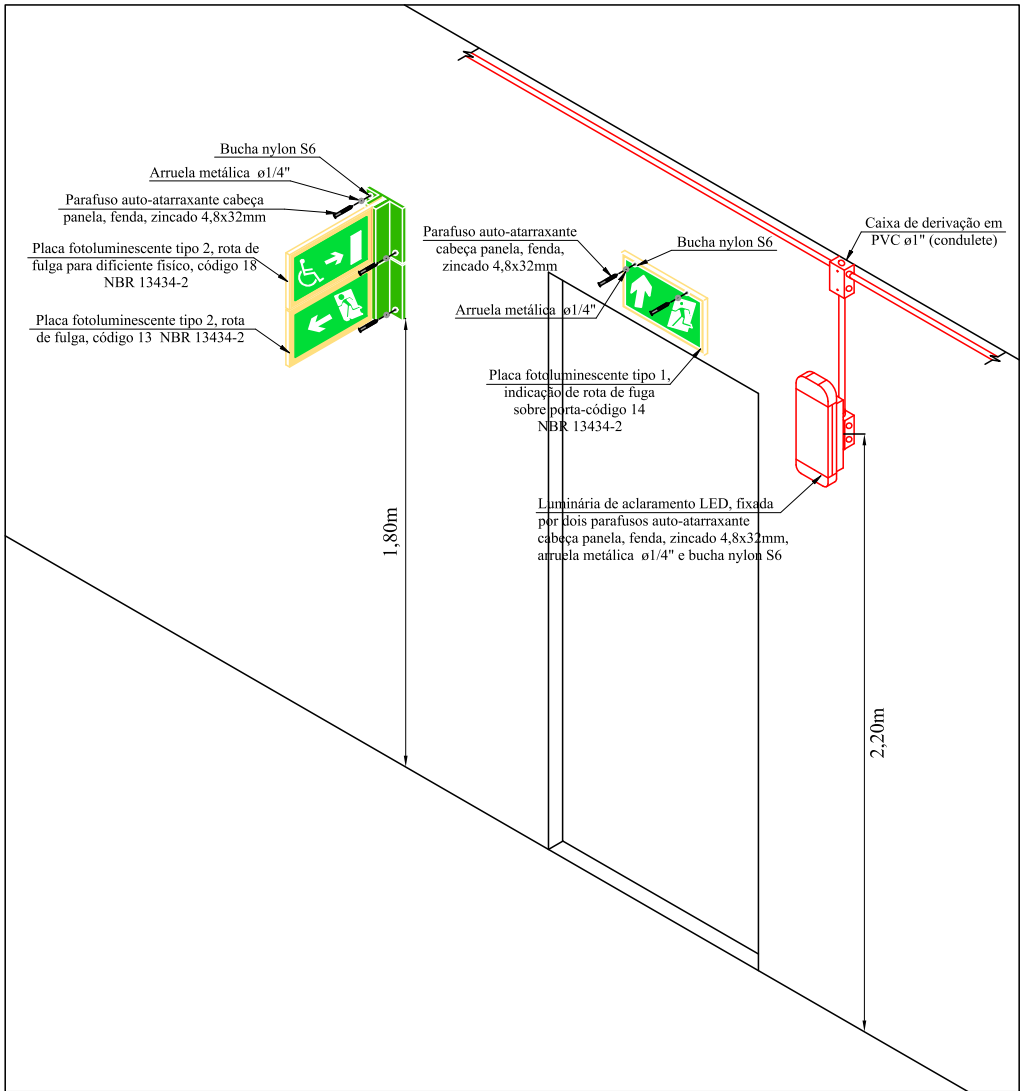


03 INSTALAÇÃO TÍPICA SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ACLARAMENTO

S/ ESCALA


NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- 1 - O sistema de iluminação de emergência projetado é com luminárias autônomas;
- 2 - A autonomia mínima das luminárias deverá ser de 1 h;
- 3 - As baterias das luminárias devem ser seladas e livres de manutenção;
- 4 - As luminárias serão alimentadas pela rede AC em 220 V para funcionamento do circuito de recarga das baterias, mas a tensão de alimentação das lâmpadas quando acionadas será de no máximo 30 V;
- 5 - Os eletrodutos utilizados deverão ser do tipo antichama conforme NBR 15465;
- 6 - Foi previsto nível de iluminação mínimo de 3 Lux para áreas planas e no mínimo 5 Lux para locais com desnível.

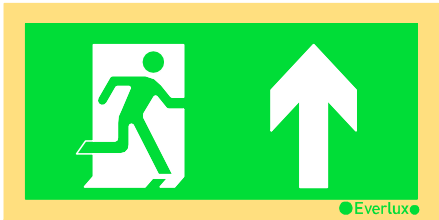

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO DE
UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA A SER AFIXADA
ACIMA DA PORTA PARA INDICAR O SEU
ACESSO - CÓDIGO 14 (NBR 13434-2:2004)

01
S/ ESCALA

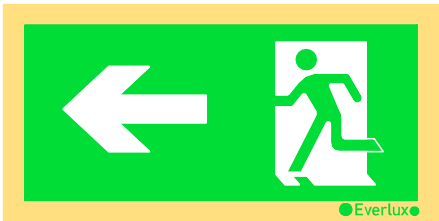

PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO
DO SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA)
DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA -
CÓDIGO 13 (NBR 13434-2:2004)

02
S/ ESCALA

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS: SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO CREA/SC 98702-5		LOCAL: CHAPECÓ - SC		FASE: EXECUTIVO	
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: CHAPECÓ/SC: ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO CREA/SC 103121-3 ENG. ELETRO: MATHEUS TODESCATT CREA/SC 11551-1 ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDGES CREARS 107012 ENG. CIV. CANÍSIO ROQUE SCHMIDT CREARS 43769 ENG. CIV. JULIANA ANA CHIARELLO CREARS 127986 LARANJEIRAS DO SUL/PR: ENG. CIV. FÁBIO ONETTA CREAPR 84187-0 REALIZA/PR: ENG. CIV. FABRÍCIO BALESTRIN CREAPR 127486		OBRA: GALPÃO AGRÍCOLA		REVISÃO Nº: ROO	
CERRO LARGOWS: ERECHIM/RS: ENG. CIV. FÁBIO CORRÊA GASPARETTO CREA/SC 06202-5 RESPONSÁVEL TÉCNICO		PROJETO: PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		DATA: 11/09/2020	
EQUIPE TÉCNICA SEO: ARQ. URB. ADRIANA FREITAS MIGOTT ARQ. URB. WELLINGTON FISCHER ENG. CIV. RODRIGO ENMER ENG. ELETRO: SILVIO ANTONIO TESTON ENG. SANIT. ADEMIR TANCINI ENG. MEC. DANIEL ESPIG TÉC. MEC. GIOVANI FÁVERO TÉC. ELETROTÉC. DIEGO GIOVATTO A.T.I. LEANDRO PEREIRA		CONTEÚDO: DETALHES COMPLEMENTARES		ESCALA: INDICADA	
CAUBR A41125-6 CAUBR A3629-9 CREA/SC 108629-8 CREA/SC 094939-8 CREA/SC 113590-2 CREA/SC 114137-1		DESENHADO POR: FÁBIO		TAMANHO FOLHA: A3	
NOME DO ARQUIVO: GALPAO+AGRICOLA_UFFS_CH_PE_IE_SIN_EXT_SE.DWG		ENDEREÇO: RODOVIA SC 484, km 02, BAIRRO FRONTEIRA SUL		Nº PRANCHA: 03	



Emitido em 15/09/2020

F0055 - ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 70/2020 - SEO (10.17.08.23)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 16/09/2020 09:44)

SILVIO ANTONIO TESTON

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.17.08.23.13)

Matrícula: 1762435

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **70**, ano: **2020**, tipo: **F0055 - ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO**, data de emissão: **15/09/2020** e o código de verificação: **4f01222403**